



最大工作压力测试 A

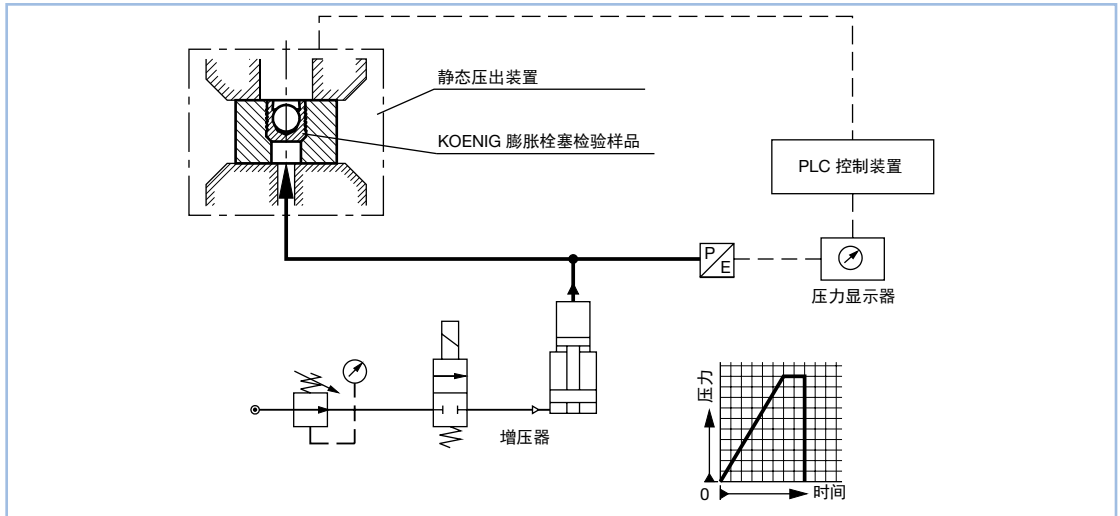

力测试 A 中，向 KOENIG EXPANDER® 静止施加压力至断裂压力或压出压力。该检测是由 SFC KOENIG 在生产过程中进行的功能测试。

每个生产批次 (Batch) 均经过该功能测试。

检测压力测试 B

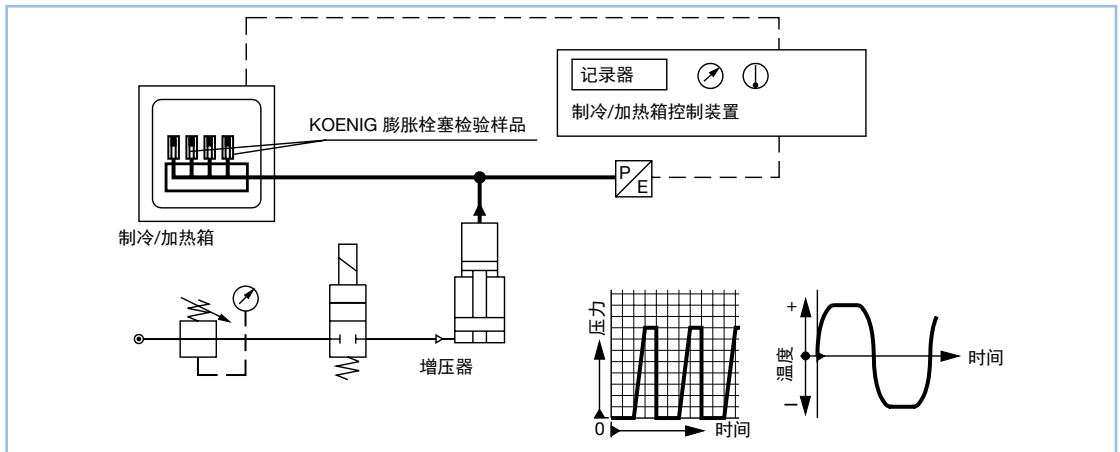

在测试 B 中，对 KOENIG EXPANDER® 进行模拟实际使用条件的长时间测试。其中测定能够在不连续的压力负荷和温度浮动时，密封堵头不被压出的压力。

使用条件

- 温度: +100 °C 时 2 h / 40 °C 时 2h  
对部分 LK 和 LP 系列  
+150 °C / -40 °C
- 温度变化: 约 30-60 min.
- 压力: 不连续的, 2000-5000 循环
- 持续时间: 168 h (长时间测试)
- 孔: 公差、未经处理的表面、圆度和粗糙度以及边缘和孔壁 间距按照 SFC KOENIG 的设定值。